


SERIE SP - SPL RT RICICLA



1 2 3

Tipi di Borchie

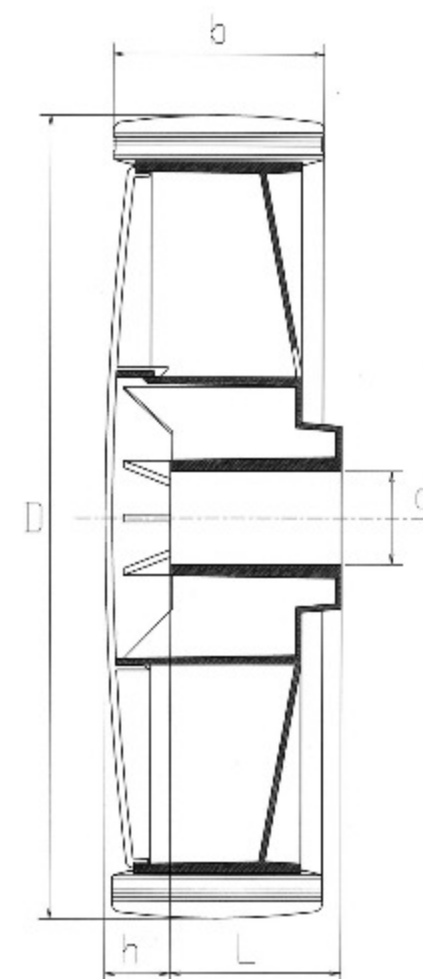

S-Borchia Satinata



U-Borchia Mezzaluna



W-Borchia Incrociata



T-Borchia Tridente



L-Borchia Lucida

Ruota industriale con disco in robusto polipropilene e rivestimento in battistrada RT RICICLA, da usarsi in assenza di idrocarburi. Presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Questa serie dalla forma liscia e pulita, trova il suo naturale utilizzo in macchine dotate di cofani di chiusura.

La forma chiusa della ruota e il particolare disegno del battistrada, molto aperto e sformato, impediscono l'accumulo di sporco durante il normale uso.

I disegni standard delle borchie (parte anteriore) sono quattro ma possono essere anche personalizzate su disegno del cliente e colorate a campione.

NB: le ruote della serie SPI sono disponibili anche in gomma grigia antitraccia.

SERIE SP ANTITRACCIA

Articolo	D	b	L	h	d	Peso g	Portata kg	Borchia
SP 150	150	45	44	8	12	300	60	S-U
SP 175	175	48	40	11	12-15	475	70	S-U
SPL 175	175	57	40	25	12-15	508	70	S-U
SP 200	200	45	47	12	15-16-20	530	80	S-T-U
SPL 200	200	54	47	12	15-16-20	615	80	S-T-U
SP 220	220	57	53	15	15-25	695	80	S
SP 250	250	52	57	12	15-20-25	850	80	W