


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DENOMINAZIONE: FILL RUBBER EVOLUTION FIFA
CATEGORIA: Intaso Prestazionale in Gomma Vulcanizzata
CONFORMITÀ: FIFA Manual 2015 edition requirements and World Rugby Manual 2016 edition; EN 14836:2006 Superfici sintetiche per aree sportive esterne. Esposizione agli agenti atmosferici artificiali.
DESCRIZIONE: SBR da pneumatici fuori uso (PFU). Granulometria: 0,8 ÷ 2,5 mm.
PRODUZIONE: Prodotto ottenuto mediante la triturazione meccanica di PFU, vagliatura e separazione dalle fibre metalliche e tessili.
APPLICAZIONE: Intaso prestazionale elastomerico per campi di calcio in erba sintetica.
PERCENTUALE DI MATERIALE RICICLATO: 100%
IMBALLAGGIO: Sacconi

STATO FISICO: elastomero solido
COLORE: nero
pH: 7,3-7,9
AUTO-INFIAMMABILITÀ: 430°C
DENSITÀ APPARENTE: 430 ±15% Kg/m ³
FORMA DEI GRANULI : A2-B3 (secondo la EN 14955)
SOLIDITÀ DEL COLORE dopo esposizione a 340 nm/UVA per 5000 ore: Scala di grigi: 3-4.

GRIGLIA (mm)	%
0,63	0
0,8	2
1	7
1,25	18
1,6	38
2	64
2,5	96
3,15	100
TOTALE	100

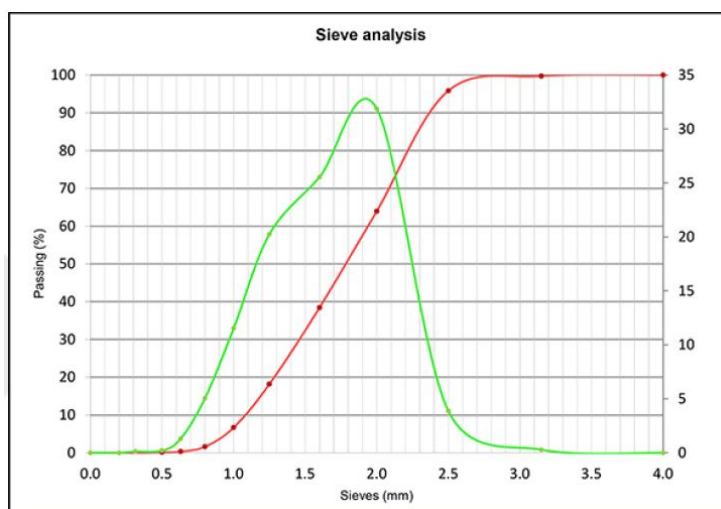

Allegato:

RAPPORTO DI PROVA LABOSPORT 16-0468IT del 2 marzo 2017.