


## SERIE SB



**Brevettato**  
Patented • Patentiert  
Breveté • Patentado

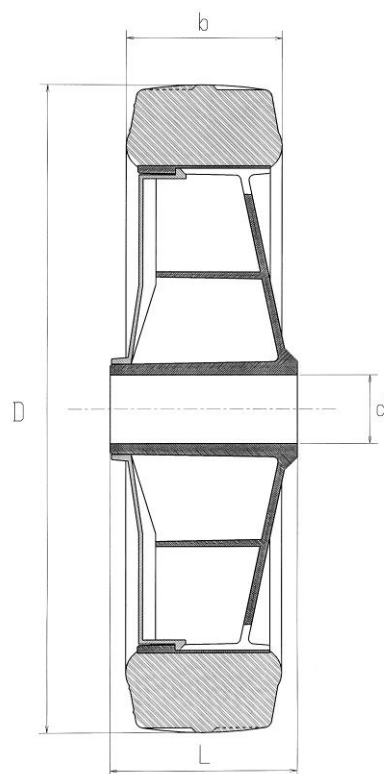

**G.R.**

| Articolo<br>Item | D   | b  | L  | h | d     | Peso<br>Weight<br>g | Portata Capacity<br>kg |
|------------------|-----|----|----|---|-------|---------------------|------------------------|
| SB 250           | 250 | 60 | 72 | - | 26    | 1200                | 200                    |
| SB 300           | 300 | 60 | 72 | - | 26    | 1500                | 250                    |
| SB 370           | 370 | 70 | 80 | 5 | 35    | 2500                | 300                    |
| SB 385           | 385 | 90 | 80 | - | 26-43 | 3300                | 350                    |

Anche questa serie realizzata con il sistema di stampaggio **brevettato** RT è estremamente robusta ed economica, progettata per un utilizzo su macchine edili come betoniere e mescolatrici.

Viene fornita completa di borchia di chiusura con foro passante che consente un rapido montaggio e smontaggio della ruota dal proprio asse.

This range has been realized with the **patented** molding system RT and it is extremely strong and cheap, planned for a using on building machines such as: cement mixers, mixers in general. It is furnished complete with a centrally holed cover that allows a very quick assemblage and removal of the wheel from its own axis.