


## SERIE SR

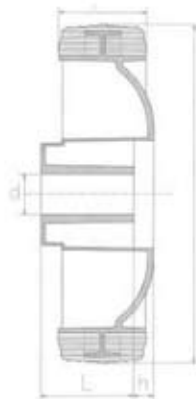

**G.R.**

| Articolo<br>Item | D   | b  | L  | h  | d           | Peso<br>Weight (g) | Portata Capacity<br>(kg) |
|------------------|-----|----|----|----|-------------|--------------------|--------------------------|
| SR 125           | 125 | 35 | 40 | 6  | 12-15-16    | 184                | 50                       |
| SR 150           | 150 | 40 | 40 | 6  | 10-12-15-16 | 300                | 70                       |
| SR 175           | 175 | 45 | 47 | 10 | 14-20       | 500                | 90                       |
| SR 200           | 200 | 50 | 47 | 10 | 14-15-16-20 | 640                | 100                      |
| SR 250           | 250 | 60 | 57 | 10 | 14-20-25    | 1265               | 120                      |

Serie particolarmente apprezzata per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

E' una ruota estremamente robusta e di aspetto gradevole, dotata di borchia esagonale (disponibile in varie colorazioni) per la copertura dell'anello di fissaggio. Viene utilizzata in tutti quei settori dove le macchine non devono subire una movimentazione continua: saldatrici, idropulitrici, spaccalegna, carrelli avvolgitubo, betoniere ecc.

This range is specially appreciated for the excellent price-quality relationship.

This wheel is very strong and has a nice appearance. It is furnished with an hexagonal cap (available in different colours) to cover the fastening ring. It is used in all those sectors where the machines have not to be continuously moved: welding machines, high-pressure cleaners, wood cutters, cement mixers, etc, and in the sparring sector of lawn- mowers.