scheda tecnica:
batti ruota

FORNITURE INDUSTRIALI B.M.G.
di Alessio Barsanti & C. s.a.s. Via Novara, 5 - 15060 Basaluzzo (AL) (Italy) C.f./P.iva 01235020060
Tel. +39 0143489967 fax. +39 0143489964 e-mail forind@libero.it sito web: fornitureindustrialibmg.it
SOCIETÀ CERTIFICATA ISO 9001/2000

Cordolo battiruota

realizzato con gomma riciclata, facilmente installabile tramite tasselli di fissaggio (standard) o barre filettate e malta d'inghisaggio (a richiesta), va posizionato a circa 40 cm. dal ciglio del marciapiede, sul margine destro dello stallo di sosta in moda da mantenere le sporgenze del veicolo lontane dal percorso pedonale consentendone la percorribilità.

Materiali occorrenti

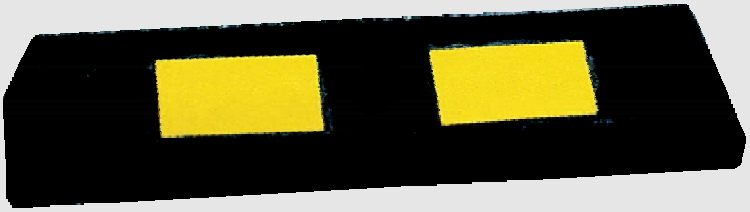

tasselli di fissaggio completi di tirafondo e rondella

oppure: barra filettata dado e rondella malta cementizia

Attrezzi occorrenti

Gruppo elettrogeno

Trapano tassellatore

Avvitatore a impulsi



chiave a bussola

Punta per cls/asfalto

Coni stradali
e relativa segnaletica

Caratteristiche tecniche:

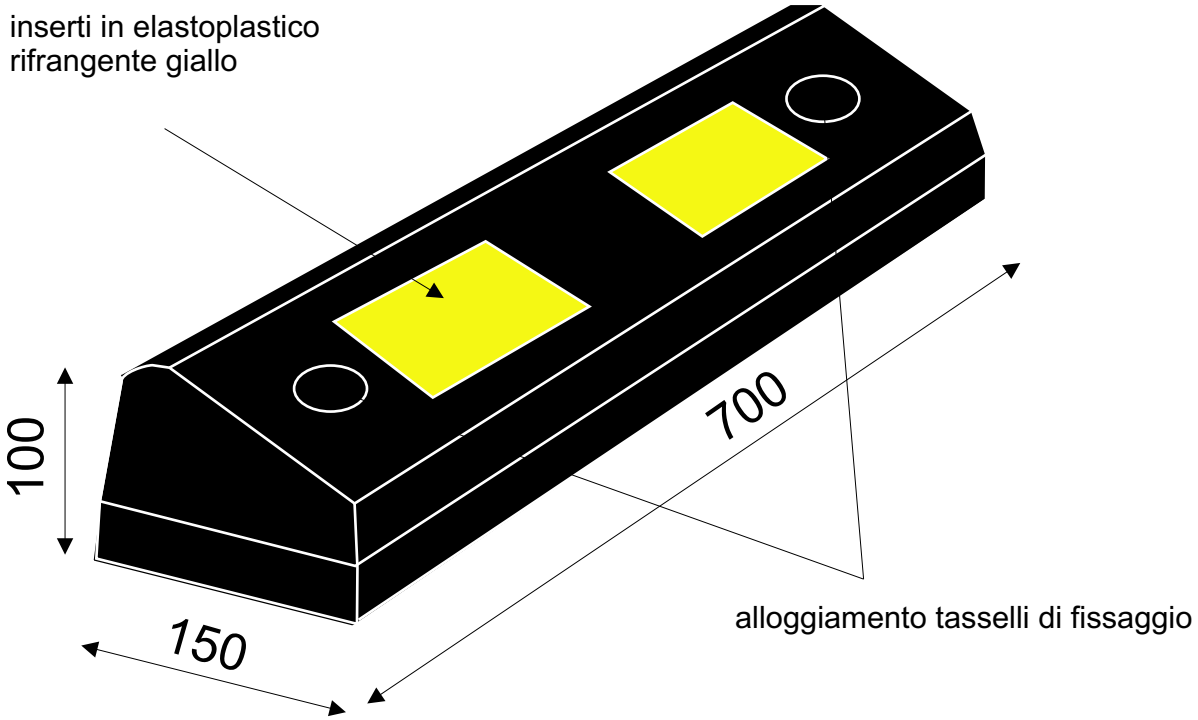

Limitazioni d'uso:
i cordoli battiruota sono stati studiati e vengono utilizzati esclusivamente per costituire un arresto fisico per le ruote degli autoveicoli.
La loro sormontabilità è considerata un evento eccezionale, se tale evento dovesse essere frequente la ns. società declina fin d'ora ogni responsabilità circa la durata estetica e meccanica degli elementi (in qualsiasi lasso di tempo ciò si sia verificato).

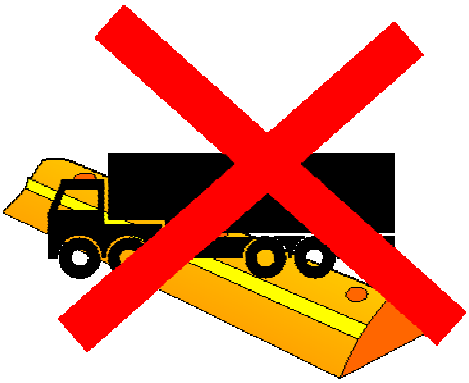

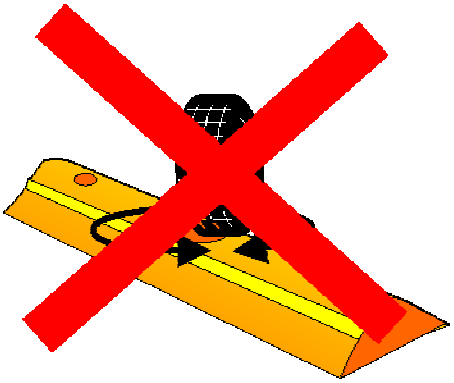

Modalità di posa:
Standard con tasselli, forare con una punta diametro 12 mm per circa 200 mm di profondità, pulire il foro con aspiratore o aria compressa, inserire il tassello e serrare

Con barre filettate e malta da inghisaggio, per asfalti freschi o cedevoli, posare i cordoli, eseguire una preforatura con una punta diametro 10/12 mm per circa 50 mm di profondità, rimuovere i cordoli e forare con punta diametro 30 per 190 mm di profondità, pulire il foro con aspiratore o aria compressa, colare la malta, riposizionare il cordolo ed inserire la barra filettata, dopo un ora inserire la rondella e avvitare il dado.

preparazione della malta, la malta cementizia da inghisaggio è venduta in confezioni da 10 Kg. una latta è sufficiente per 45/50 fori diametro 30 profondi 190mm, lavorabilità circa 1 ora a 20°C, diluire in acqua al 30% circa.

Raccomandazioni:
Dovrà essere prestata particolare attenzione sul tipo di pavimentazione e sul tipo di carico:
su asfalti recenti dovrà essere valutata attentamente la tenuta dei tasselli;
parcheggi di mezzi pesanti, bilici autoarticolati ecc.. l'installazione è sconsigliata;
sollecitazioni torsionali o sormonti degli elementi riducono sensibilmente la durata dei fissaggi e del prodotto.
In tutti questi casi la garanzia non avrà efficacia.
Nelle città soggette a forti nevicate si consiglia l'installazione dei delineatori cilindrici in modo da evidenziare la presenza del cordolo

Manutenzione:
controllare periodicamente eventuali cedimenti dei tasselli di fissaggio provvedendo a registrare i tirafondi ed eventualmente a sostituire i foderi, verificare l'eventuale distacco degl'inserti rifrangenti sostituendo le parti mancanti e/o consumate

Avvertenze:
Tutte le istruzioni qui trascritte si basano su dati e informazioni ritenute attendibili ma non è possibile garantirne l'accuratezza e l'esaustività, pertanto resta di esclusiva responsabilità dell'acquirente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto all'applicazione scelta.

Limitazione di responsabilità.
La ns. società garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente alle specifiche tecniche del proprio sistema di qualità e che il prodotto sarà esente da vizi per il periodo di 1 anno dalla data di consegna. Non si fornisce altra garanzia, espressa o implicita, compresa la garanzia di commerciabilità o idoneità a determinati fini.
in caso di accertata difettosità, durante il periodo di garanzia, Forniture Industriali B.M.G. potrà, a propria discrezione, decidere di sostituire o riparare il prodotto o, eventualmente rimborsarne il prezzo d'acquisto. Nessun altra responsabilità potrà essere imputata per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso improprio e non corretto o dalla mancata manutenzione del prodotto.

FORNITURE INDUSTRIALI B.M.G.
di Alessio Barsanti & C. s.a.s. Via Novara, 5 - 15060 Basaluzzo (AL) (Italy) C.f./P.iva 01235020060
Tel. +39 0143489967 fax. +39 0143489964 e-mail forind@libero.it sito web: fornitureindustrialibmg.it
SOCIETÀ CERTIFICATA ISO 9001/2000