


# SERIE SRGB - SRGC - RT RICICLA



1 2 3

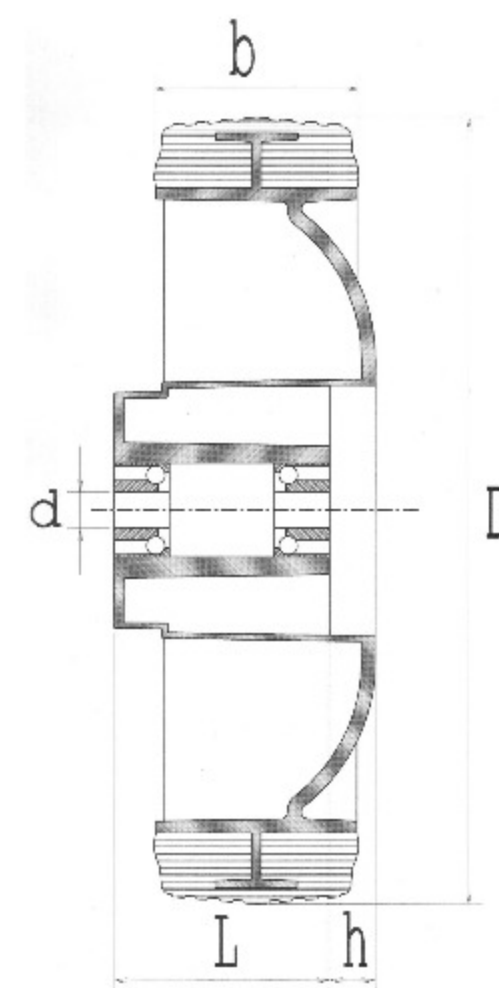

1 2

SRGB = con boccole | SRGC = con cuscinetti

Ruota industriale con disco in robusto polipropilene e rivestimento in battistrada RT RICICLA, da usarsi in assenza di idrocarburi. Presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici.

La serie SRG è dotata di boccole in resina acetalica autolubrificante (SRGB) o cuscinetti a sfere (SRGC), visibili nella pagina degli accessori (art.B1226 e C1226). Tali accorgimenti permettono di aumentare la scorrevolezza e ridurre la forza di spinta necessaria al rotolamento. Consigliata per carichi superiori rispetto alla serie SPG. Trova impiego in macchine di pulizia per ambienti esterni.

NB: le ruote della serie SRGB sono disponibili anche in gomma grigia antitraccia.

SERIE SRGB - SRGC ANTITRACCIA

Articolo	D	b	L	h	d	Peso g	Portata kg
SRGB 175	175	45	44	10	10-12	500	70
SRGB 200	200	50	44	10	10-12	640	80
SRGB 250	250	60	66	10	10-12	1275	100
SRGC 175	175	45	44	10	12	570	80
SRGC 200	200	50	44	10	12	710	90
SRGC 250	250	60	66	10	12	1335	110